


Masterflow 2030 Epoxy Gietmortel

Oplosmiddelvrije, licht gevulde epoxy gietmortel

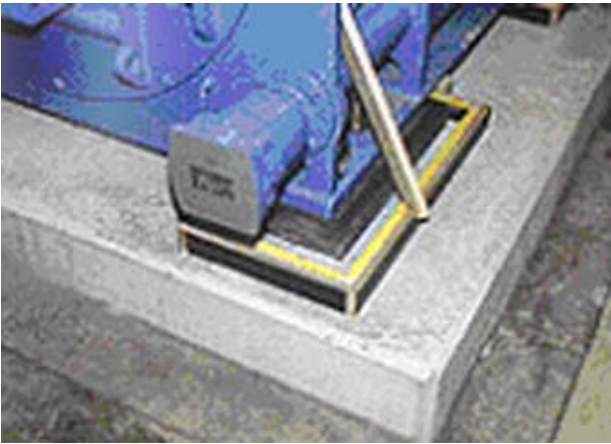

Toepassing

MASTERFLOW 2030 Epoxy Gietmortel wordt o.a. toegepast voor:

- Het vastzetten van bouten, ankers, brugleuningen etc.
- Het voegen van vloertegels in agressieve milieus.
- Het ondersabelen van stelplaten, machines, rails, opleggingen etc.

Kenmerken

- uitstekend gietbaar
- krimpvrij
- grote mechanische sterkte
- snel belastbaar
- uitstekende hechting

Voorbehandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementschors, verfstof etc. grondig verwijderen door stralen, borstelen, schuren of etsen. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn.

Eigenschappen:	
Soortelijk gewicht	: ca. 1.9 kg/ltr
Kleur	: betongrijs
Druksterkte	: ca. 90 N/mm ²
Buigtreksterkte	: ca. 40 N/mm ²
Slagvastheid	: uitstekend
Hechting	: uitstekend op de meeste schone en droge bouwmaterialen
Bestendigheid	: goede chemische bestendigheid
Potlife	: ca. 40 min. bij 20°C
Belastbaar	: na ca. 12 uur bij +20°C
Verhouding componenten (in gewichtsdelen)	: component A:component B 19 : 2

Verwerking

Roer eerst de harscomponent grondig op en voeg dan de harder volledig toe. Meng beide componenten grondig. De gemengde massa is goed gietbaar.

Eventueel mallen of bekistingen voorzien van lossingsmiddel of bekleden met plastic folie. Laagdikten groter dan 2 cm in meer lagen opbouwen ter voorkoming van te grote warmteontwikkeling.

Minimale verwerkingstemperatuur +10°C.

Verpakking

Sets van 5 kg.

Gereedschap

Zolang de massa nog niet is doorgedroogd kan gereedschap e.d. worden gereinigd met een geschikt oplosmiddel bijv. MEK, nafta, ...



The Chemical Company

Voorzorgen

Vermijd huidcontact door gebruik van handschoenen en/of crèmes.

Garantie

Onze producten worden gegarandeerd op constante kwaliteit en eigenschappen.

BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569
RPR/RPM Hasselt

Vanuit Nederland:

Tel. +31 162 42 51 90. Fax +31 162 42 74 52
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.nl



Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.