





MASTERTOP BALKONSYSTEEM 1

Snelhardende antislipbekleding op basis van polyurethaan

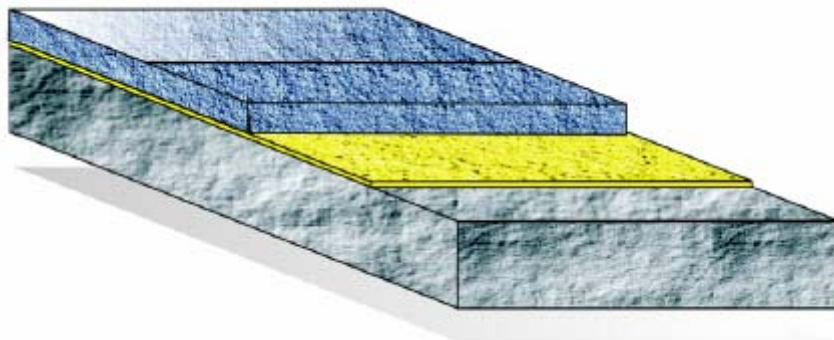

Verbruik

	Primer	zie primertabel	
	Body Coat	CONIPUR TC 458	0.4 – 0.5 kg/m ²
	Instrooi	kwarts F5 (0.4-0.8 mm)	± 1 kg/m ²
	Top Coat	CONIPUR TC 458	0.4 – 0.5 kg/m ²

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
Keuze primer afhankelijk van de ondergrond
08.04.2008