


**MASTERTOP BALKONSYSTEEM 2**

Snelhardende flexibele bekleding op basis van polyurethaan

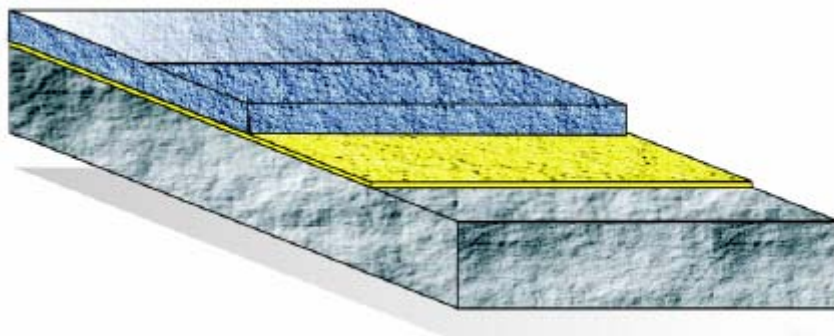

Verbruik

**Primer**

Zie primertabel

**Body Coat****CONIPUR BC 351 P**0.4 – 0.5 kg/m<sup>2</sup>

De nog kleverige body coat open en gelijkmatig instrooien/spuiten met een mengsel van 1 volumedeel **kristalkwarts 0.1-0.3 mm** en 1 volumedeel **filler F9 (kleurvlokken) MNxx**

**Top Coat****MASTERTOP TC 406 W Clear**ca. 120 g/m<sup>2</sup>

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.  
Keuze primer afhankelijk van de ondergrond  
08.04.2008