


MASTERTOP 1325 REG

Mastertop 1325 **polyurethaan gietvloer** kan gecombineerd worden met een soepele onderlaag, wat een aanzienlijke reductie van geluidsoverdracht oplevert. Een eigenschap die deze vloer de ideale keus maakt voor openbare en privé-gebouwen!

Verder is de vloer zacht en bijvoorbeeld uitermate geschikt voor een crèche of speelhoek.

Dit systeem noemen wij Mastertop 1325 REG.

Toepassingen: woningscheidende vloeren in appartementen, kindercrèches, scholen, kantoren, ziekenhuizen, winkelcentra, etc.

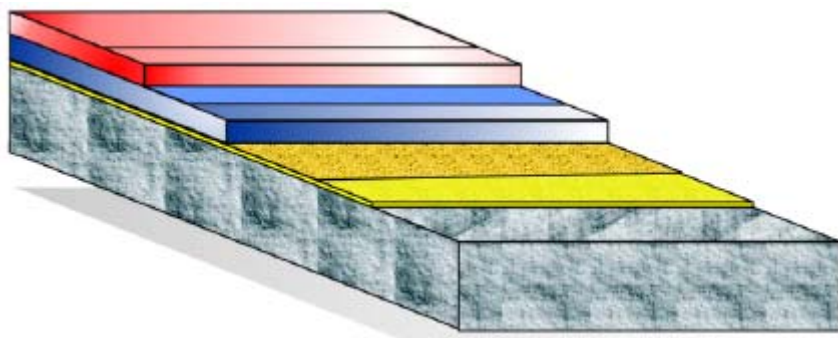

			Verbruik
	Primer	MASTERTOP P 617	0.3 – 0.5 kg/m ²
	instrooi	ovengedroogd kwartszand F5 (0.4 – 0.8 mm)	0.8 – 1.0 kg/m ²
	Aanhechting voor Mat 6	MASTERTOP AD 170	1 – 1.5 kg/m ²
	Elastische laag	MASTERTOP MAT 6	
	Poriënvuller	MASTERTOP PS 231	0.5 - 0.8 kg/m ²
	Body Coat	MASTERTOP BC 325 A , gekleurd	2.5 – 3.0 kg/m ²
	Optie	Instrooien van chips	
	Top Coat	MASTERTOP TC 406 W Clear	min. 0.1 kg/m ² /laag 2de laag noodzakelijk

Totale laagdikte van het systeem

8.0 – 9.0 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
11.02.2009