




UCRETE® MF**Middelmatig te belasten polyurethaan cementgietvloer met effen afwerking**

UCRETE MF wordt toegepast in droge verwerking-, verpakking- en opslagruimtes, met licht tot middelmatig verkeer en occasioneel gemorste chemicaliën.

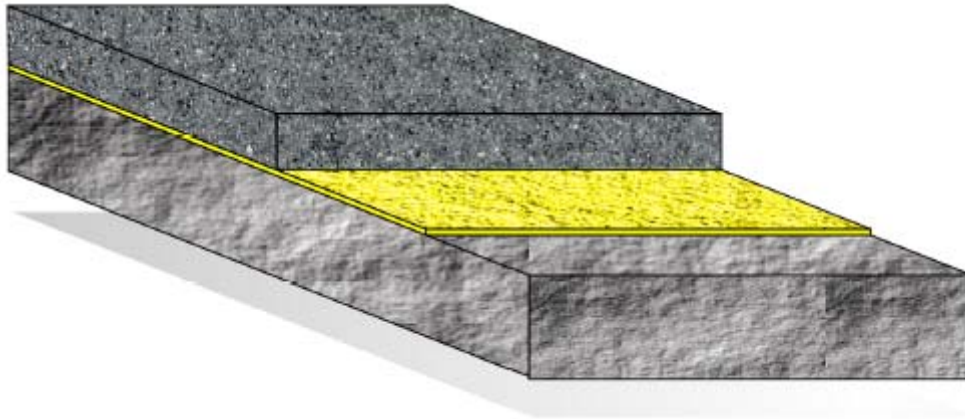

| | | | Verbruik |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
|  | Primer | UCRETE PRIMER SCF | 0.25 – 0.40 kg/m ² |
| | of | | |
| | Schraaplaag | UCRETE PRIMER LC | |
|  | Body Coat | UCRETE MF | |
| | | Laagdikte 4 mm | 8 – 10 kg/m ² |
| | | Laagdikte 6 mm | 12 – 14 kg/m ² |
| Totale laagdikte van het systeem | | | 3 – 6 mm |

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
22.06.2009