

# PCI Pecitape® Silent

Zelfklevende, ontkoppelende kantstrook tegen geluidsbruggen.



## Toepassingsgebied

- Voor binnen.
- Op zwevende dekvloeren, betonvloeren of dekvloeren op isolatielagen, houtdeelvloeren of spaanplaatvloeren, oude tegel- en natuursteen-vloeren
- Voor de aansluiting tussen vloer en wand om mortelbruggen te voorkomen bij de verwerking van tegellijm (bijv. PCI FLEXMÖRTEL, PCI NANOLIGHT, PCI NANOFLOTT LIGHT, PCI NANOFLOTT) en/of zeer vloeibare egalisatievloeren (bijv. PCI PERIPLAN, PCI PERIPLAN FIJN) en de zelfnivellerende PCI NANOSILENT op alle geschikte ondergronden.
- Als randontkoppeling bij de inbouw van dekvloeren om drieflankshechting bij randaansluitvoegen te voorkomen.
- Zeer geschikt voor renovatie.

## Producteigenschappen

- **Niet afbreekbaar** polyethyleenschuim.
- **Zelfklevend**, daardoor eenvoudige en verzekerde verwerking.
- **Zeer goede hechting** op schone ondergronden.
- **Voorkomt geluidsbruggen** door fixerende werking. Lijmen en egalisatiemortels kunnen niet in de randvoegen dringen.

## Ondergrondvoorbereiding


Reinig de vloer en verwijder vuil en alle resten tussen de aansluiting tussen wand en vloer. Veeg schoon met een bezem en breng een PCI Primer aan die geschikt is voor de ondergrond en zoals voorgeschreven in de productinformatie. Laat de Primer drogen.

## Verwerking

1. Neem PCI PECITAPE SILENT uit de verpakking en rol de benodigde lengte af.
2. Verwijder de beschermfolie van de kleeflaag en breng PCI PECITAPE SILENT zonder voorspanning krachtig drukkend op de vloer aan. Zorg ervoor dat de tape in de hoek zorgvuldig wordt aangebracht.
3. Bij binnen- en buitenhoeken kan de tape zonder voegen tegen elkaar aan worden aangebracht en vervolgens kunnen de naden met tape worden afgewerkt.
4. Onmiddellijk na het aanbrengen kunnen de tegels worden gelegd en een egalisatielaag en isolatiemateriaal of een dekvloer worden aangebracht.

## Let op

- De ondergrond moet schoon, draagkrachtig, vrij van losse delen en belastbaar zijn.
- PCI PECITAPE SILENT moet zonder voorspanning worden aangebracht.
- De tape kan na het aanbrengen niet meer worden verwijderd zonder schade te veroorzaken.

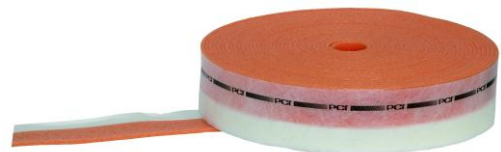



The Chemical Company

## Verwerking / technische gegevens PCI PECITAPE SILENT

<u>Materiaaltechnische gegevens:</u>	
Materiaalbasis	met vlies beplakte schuimstroken uit polyethyleen, eenzijdig zelfklevend met afdekfolie aan de kleefkant
Kleur	oranje
Dikte	5 mm
Totale hoogte/hoogte kantstrook/ hoogte zelfklevende lijm	90/50/40 mm
Kenmerken volgens verordening (etikettering)	
– Vervoer gevaarlijke stoffen (GGVS)	geen gevaarlijke stof
– Gevaarlijke stoffen (GefStoffV)	geen kenmerk nodig
Opslag	ca. 12 maanden koel en droog
Verpakking	doos met 5 rollen van 20 meter

### BASF Nederland B.V. Construction Chemicals

Karolusstraat 2, Postbus 132  
4903 RJ, 4900 AC  
Oosterhout (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47  
T (DUI) +31 88 47 666 00  
F (NL) +31 162 42 96 94  
F (DUI) +31 88 47 666 99



[basf-cc-nl@basf.com](mailto:basf-cc-nl@basf.com)

[www.basf-cc.nl/PCI](http://www.basf-cc.nl/PCI)

De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. BASF Nederland B.V. (agent van PCI) (hierna te noemen "BASF") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. BASF vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.